



Lámina impermeable BFX



Premarco aislante BDX



VELUX®

Cercos estanqueidad VELUX

Las instalaciones de ventanas de tejado requieren habilidades y experiencia, pero también productos de instalación adecuados. Como novedad, los cercos de estanqueidad incorporan la lámina impermeable y/o el premarco aislante, para conseguir la instalación perfecta, reduciendo el riesgo de reclamaciones futuras.



Cientes satisfechos

Minimiza el riesgo de posventa y mejora la imagen de calidad



Un trabajo eficiente

- La lámina impermeable y el premarco aislante están hechos a medida y son rápidos de instalar
- Ahorro de tiempo
- Todo en una caja significa menos residuos y manipulación durante la instalación



Cumplir con los puntos clave

- Tener la seguridad de que se ha realizado una solución duradera con la garantía total de VELUX
- Cumple con las normas de energía y sostenibilidad



Fácil de instalar

Tanto la lámina impermeable como el premarco aislante son muy fáciles de instalar. Además, se incorporan mejoras para un trabajo aún más eficiente: asa en la caja, tornillos en la abrazaderas de los listones, tornillos magnéticos, embalaje sin plástico, etc.




Bajada de precio

El modelo Pro supone un **-14%** vs precios 2022, mientras que el modelo Pro+ un **-3%**



Recomendaciones prescripción

1. Para cubiertas de **hormigón en mat. cub. ondulado teja**, recomendaremos el cerco **EDW 1000S/2000S**, incluye la lámina impermeable lisa y el cerco incluye tacos de golpe para hormigón y escuadras laterales para fijar la ventana.
2. Si se solicita un cerco para **mat. cub. plana pizarra** o tela asfáltica, de menos de 8 mm de espesor, recomendaremos el **EDL 1000/2000**, que incluye la lámina impermeable plisada, para sortear los rastreles.
3. Si el cliente solicita un cerco para **mat. cub. plana cerámica**, de 15-40 mm grosor, recomendaremos **EDT 1000/2000**.
4. Si se solicita un cerco para una ventana de **baja pendiente GBL**, el cliente puede solicitar el cerco **EDG 1000U/2000U** si el material de cubierta es de hormigón; mientras que si no es de hormigón, el **EDG 1000/2000**.

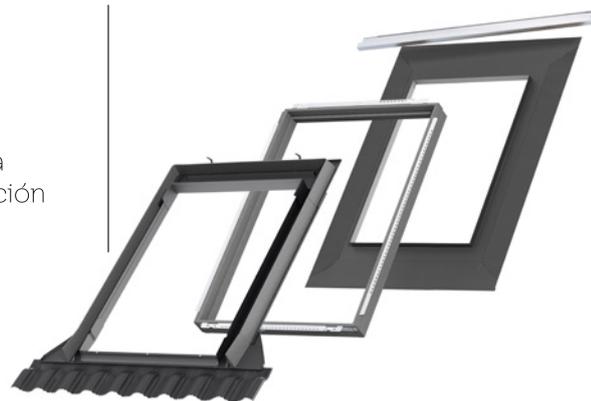

Modelo Pro+

Incluye cerco de estanqueidad, lámina impermeable BFX y premarco aislante BDX



Modelo Pro

Incluye cerco de estanqueidad y lámina impermeable BFX